



# Dimago®

COMPACT TRACTOR IMPLEMENTS



TIERRA • TRITURACIÓN • TRANSPORTE • MADERA • FERTILIZACIÓN • OBRAS • LUBRICANTES • ACCESORIOS


**CATÁLOGO 2023**





**POR FAVOR,  
SEA EXIGENTE...**

**DISEÑO  
& CALIDAD**

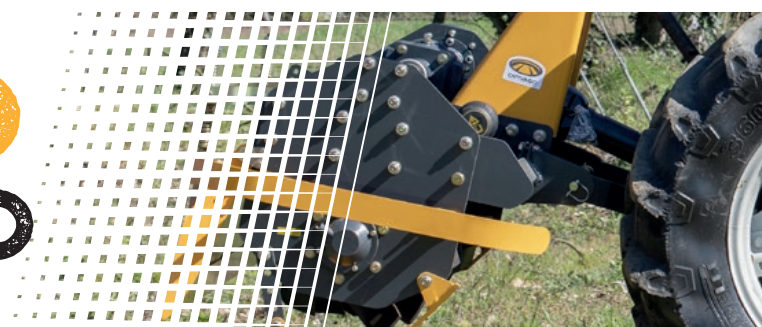

*Descubre el catálogo más amplio y completo del mercado para tractores compactos*

*Exija Diseño*

*Exija Calidad*

*Exija precios competitivos*

*Exija transparencia y seriedad*

***En definitiva, exija Dimago***

*\*Marca mejor valorada en Servicio Postventa*



# NOVEDADES 2023

*"Testamos todos y cada uno de nuestros nuevos modelos durante un amplio período de tiempo en las condiciones más extremas antes de su salida al mercado. La tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es nuestro único objetivo."*



 Ripper Mini



 Rotovator intercepas



 Retroexcavadora PRO



 Trituradora hidráulica standard intercepas



 Trituradora Multifunción PRO 220



 Gama LUBRICANTES




 Remolque Mini



 Nueva WEB y mucho más...





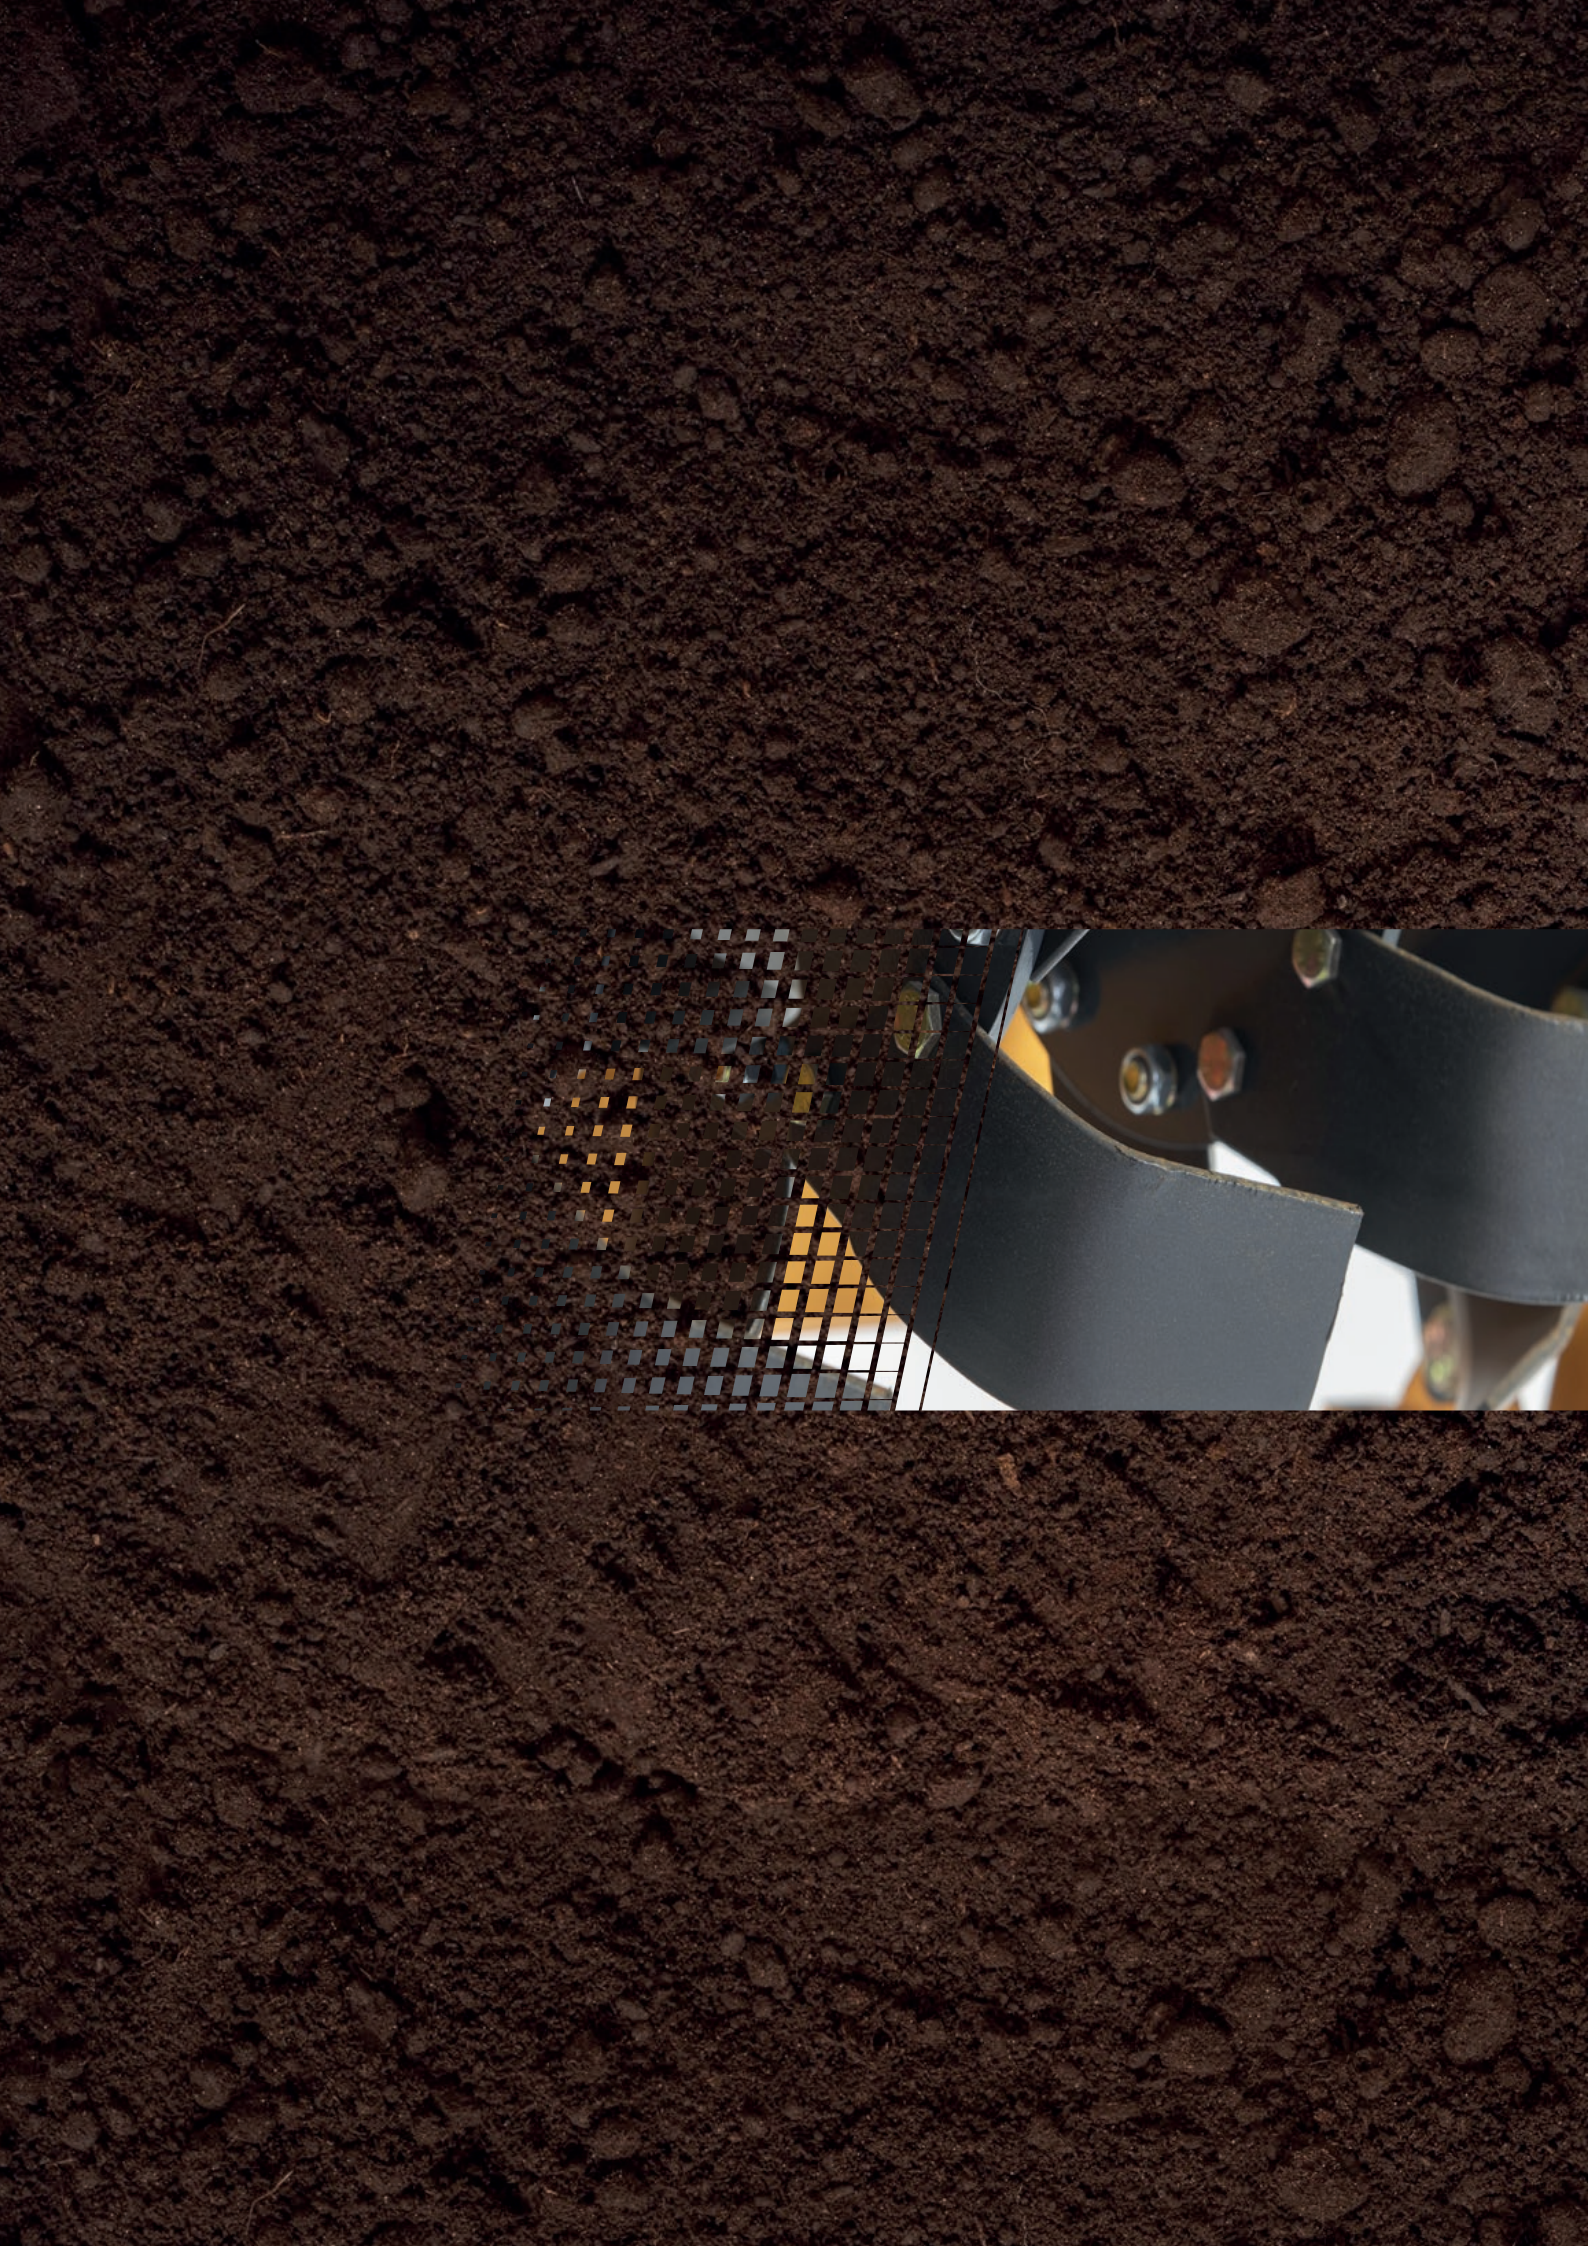



## Arado Mini reversible 90°

## Arado Mini reversible 180°P / 180°M



## Cultivador Mini simple

## Cultivador Mini reforzado



OPCIONAL  
Reja tipo Golondrina



## Ripper Mini



MODELO	REVERSIBLE	VOLTEO	PULGADAS	FORMÓN	ALTURA	PESO	POTENCIA RECOM.
Arado Mini reversible 90°	90°	Manual	7"	✓	-	65 kg	12-18 HP
Arado Mini reversible 180°P	180°	Manual	7"	✓	90	85 kg	16-22 HP
Arado Mini reversible 180°M	180°	Manual	10"	✓	100	95 kg	18-30 HP
MODELO	Nº BRAZOS	ANCHO DE LABOR	TIPO DE BRAZO	PESO	POTENCIA RECOM.		
Cultivador Mini simple	5	1 metro	Simple	40 kg	12-18 HP		
Cultivador Mini reforzado	5	1,2 metros	Reforzado	60 kg	16-30 HP		
Ripper Mini	3	1,2 metros	Reforzado	142 kg	20-35 HP		



## Asurcador 2 surcos



## Asurcador 3 surcos



## Kit de Patatas

3 Asurcadores + Tubo  
+ Arrancapatatas



## Arrancapatatas Mini

Modelo fijo




## Plantadora de patatas Mini

Automática



## Arrancapatatas a T.D.F. Mini para Minitractor



## Arrancapatatas a T.D.F. para Tractor Standard

REFORZADO

NUEVA VERSIÓN



MODELO	Nº DE FILAS	ANCHO LABOR	ALTURA	ANCHURA	PESO	POTENCIA RECOM.	
Asurcador 2 surcos	2	1,2 metros	Regulable	Regulable	35 kg	12-18 HP	
Asurcador 3 surcos	3	1,2 metros	Regulable	Regulable	45 kg	18-26 HP	
MODELO	Nº DE FILAS	SALIDA	T.D.F.	PROFUNDIDAD	ANCHO LABOR	PESO	POTENCIA RECOM.
Kit de patatas	2+1	-	-	-	1,2 metros	80 kg	18-30 HP
Arrancapatatas Mini	1	-	-	-	-	26 kg	12-26 HP
Arrancapatatas Mini a T.D.F.	1	Trasera	540 r.p.m.	Regulable	55 cm	75 kg	15-35 HP
Arrancapatatas Standard a T.D.F.	1	Trasera	540 r.p.m.	Regulable	65 cm	125 kg	35-60 HP
Plantadora de patatas Mini	1	-	-	-	6-10 cm	40 kg	16-40 HP

## Rotovator Mini 105 / 125 / 135

Cardan con fusible de seguridad



CARDAN CON FUSIBLE DE SEGURIDAD

## Rotovator Standard 140 / 160 / 180



Modelo reforzado  
Transmisión lateral por piñones  
Cardan con embrague de seguridad



## Rotovator Standard PRO 200 / PRO 220

Modelo reforzado  
Cardan con embrague  
Transmisión lateral (Cadena Baño de Aceite)  
Doble disco reforzado



## Rotovator intercepas

Depósito hidráulico  
Sensor antiobstáculos



MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TOTAL	T.D.F.	CUCHILLAS	TRANSMISIÓN	PESO	POTENCIA RECOM.
Rotovator Mini 105	1,05 m	1,20 m	540 r.p.m.	20 (4xdisco)	Cadena	138 kg	12-22 HP
Rotovator Mini 125	1,25 m	1,40 m	540 r.p.m.	28 (4xdisco)	Cadena	150 kg	16-26 HP
Rotovator Mini 135	1,35 m	1,50 m	540 r.p.m.	28 (4xdisco)	Cadena	168 kg	22-35 HP
Rotovator Standard 140	1,35 m	1,55 m	540 r.p.m.	36 (6xdisco)	Piñones	360 kg	35-50 HP
Rotovator Standard 160	1,55 m	1,75 m	540 r.p.m.	42 (6xdisco)	Piñones	380 kg	40-60 HP
Rotovator Standard 180	1,75 m	1,95 m	540 r.p.m.	48 (6xdisco)	Piñones	400 kg	50-80 HP
Rotovator Standard PRO 200	2,00 m	2,20 m	540 r.p.m.	54 (6xdisco)	Cadena	500 kg	80-100 HP
Rotovator Standard PRO 220	2,20 m	2,40 m	540 r.p.m.	66 (6xdisco)	Cadena	530 kg	100-120 HP
Rotovator intercepas	0,70 m	-	540 r.p.m.	30 (6xdisco)	-	260 kg	30-60 HP



## Ahoyador Mini

Ahoyador para minitractores  
Cardan con fusible de seguridad  
Con broca 152 de serie



## Ahoyador PRO

Ahoyador para tractores Standard  
Cardan con fusible de seguridad  
Con broca 355 de serie

## Grada Mini

7 púas delanteras +  
11 dobles intermedias



## Broca Ahoyador 152

Opcional para Ahoyadores  
Mini y Pro



## Broca Ahoyador 305

Opcional para Ahoyadores  
Mini y Pro



## Pala Niveladora Mini

Posición: trasera



## Pala frontal

Hidráulica



MODELO	ANCHURA	LONGITUD	DIÁMETRO	T.D.F.	AJUSTE/ REGULACIÓN	PESO	POTENCIA RECOM.
Ahoyador Mini	-	-	152 mm	540 r.p.m.	-	90 kg	16-26 HP
Ahoyador PRO	-	-	355 mm	540 r.p.m.	-	127 kg	26-80 HP
Broca Ahoyador 152	-	1 metro	15 cm	-	-	-	-
Broca Ahoyador 305	-	1 metro	30 cm	-	-	-	-
Grada Mini	120 cm	-	-	-	Manual	108 kg	18-30 HP
Pala niveladora Mini	120 cm	-	-	-	Orientable/graduable 360°	70 kg	16-50 HP
Pala frontal	130 cm	-	-	-	Hidráulica	110 kg	18-40 HP

## Retroexcavadora Mini

| SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE



## Retroexcavadora Standard

| SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE



## Retroexcavadora PRO

| SISTEMA HIDRÁULICO INDEPENDIENTE

PRO



DESPLAZAMIENTO LATERAL  
HIDRÁULICO



MODELO	PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN	T.D.F.	ANCHO CAZO	DESPLAZAMIENTO	PESO	POTENCIA RECOM.
Retroexcavadora Mini	1.450 mm	540 r.p.m.	22 cm (opcional: 27cm)	Fijo	260 kg	16-40 HP
Retroexcavadora Standard	2.150 mm	540 r.p.m.	30 cm (opcional: 35cm)	Fijo	450 kg	40-80 HP
Retroexcavadora PRO	2.600 mm	540 r.p.m.	32 cm	Lateral hidráulico	600 kg	80-120 HP



# GAMATRITURACIÓN


## Desbrozadora Mini 1000 / 1200

Patines regulables  
Cardan con fusible de seguridad



## Desbrozadora Cuchillas 100 / 140

Patines regulables  
Cardan con fusible de seguridad (modelo 100)  
Cardan con embrague de seguridad (modelo 140)

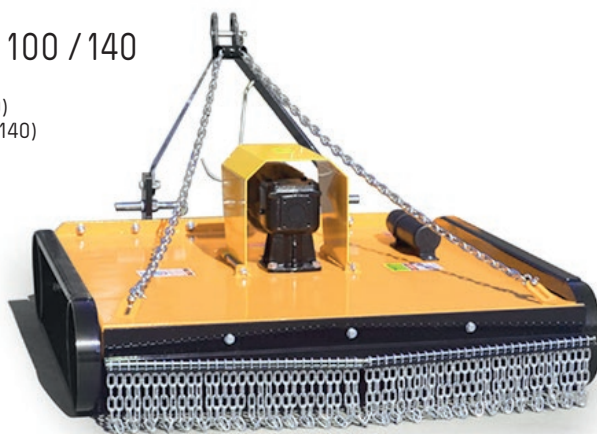

## Desbrozadora Semiforestal 1400 / 1600

Patines regulables  
Cardan con embrague de seguridad



MODELO	ANCHURA LABOR	GROSOR CHAPA	CARDAN	T.D.F.	SISTEMA CORTE	Nº ROTORES	PESO	POTENCIA RECOM.
Desbrozadora Mini 1000	1 m	4 mm	Fusible	540 r.p.m.	Cadenas (2 ud.)	1	130 kg	16-26 HP
Desbrozadora Mini 1200	1,2 m	4 mm	Fusible	540 r.p.m.	Cadenas (2 ud.)	1	155 kg	26-40 HP
Desbrozadora Cuchillas 100	96 cm	4 mm	Fusible	540 r.p.m.	Cuchillas (2 ud.)	1	115 kg	18-30 HP
Desbrozadora Cuchillas 140	1,36 m	4 mm	Embrague	540 r.p.m.	Cuchillas (2 ud.)	1	205 kg	40-60 HP
Desbr. Semiforestal 1400	1,4 m	6 mm	Embrague	540 r.p.m.	Cadenas (2 ud.)	1	230 kg	40-60 cv
Desbr. Semiforestal 1600	1,6 m	6 mm	Embrague	540 r.p.m.	Cadenas (2 ud.)	1	300 kg	60-90 cv




# GAMATRITURACIÓN

## Trituradora Mini 105 / Mini 125 / Mini 145

Rodillo regulable  
Grupo con **rueda libre** interna




SISTEMA DE CORTE  
POR MARTILLOS  
**OPCIONAL**



## Trituradora Mini desplazable 130 / 150

Cabezal desplazable manual  
Grupo con **rueda libre** interna



MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TOTAL	DIÁMETRO TRITURADO	SISTEMA DE CORTE	DESPLAZAMIENTO	T.D.F.	Nº CORREAS	PESO	POTENCIA RECOM.
Trituradora Mini 105	1,05 m	1,20 m	2 cm	36 cuchillas	Fijo	540 r.p.m.	3	166 kg	16-22 HP
Trituradora Mini 125	1,25 m	1,40 m	2 cm	42 cuchillas	Fijo	540 r.p.m.	3	187 kg	16-26 HP
Trituradora Mini 145	1,45 m	1,60 m	2 cm	48 cuchillas	Fijo	540 r.p.m.	3	203 kg	22-35 HP
Trituradora Mini desplazable 130	1,26 m	1,41 m	3 cm	24 martillos	Manual (5 posiciones)	540 r.p.m.	3	190 kg	20-30 HP
Trituradora Mini desplazable 150	1,46 m	1,61 m	3 cm	28 martillos	Manual (5 posiciones)	540 r.p.m.	3	210 kg	30-50 HP



# GAMATRITURACIÓN

## Trituradora Hidráulica standard 155 / standard 175

Grupo con **rueda libre** interna  
Portón trasero abatible manualmente




## Trituradora hidráulica standard intercepas

Desplazamiento hidráulico  
Grupo con **rueda libre** interna  
Depósito hidráulico independiente  
**Disco palpador con sensor**



## Trituradora Reversible 200 / 220

Posición de trabajo **únicamente trasera**  
Grupo con **rueda libre** interna

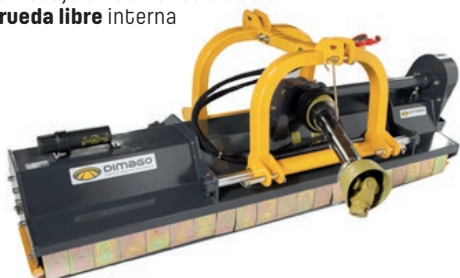

## Trituradora PRO 240 / 260

Grupo con **rueda libre** interna




PORTÓN TRASERO CON APERTURA  
**HIDRÁULICA**



## Trituradora Reversible PRO 270

Enganche reversible  
**Grupo a 1.000 R.P.M. con rueda libre interna**

**TOPE DE GAMA!**

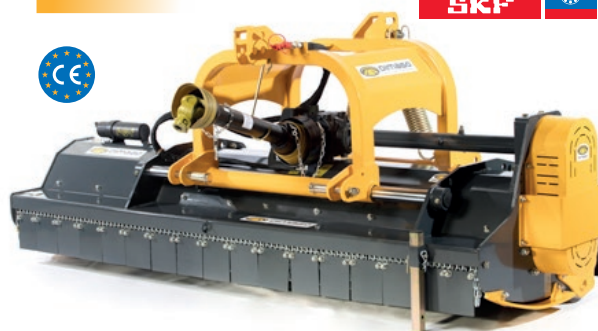

MODELO	ANCHURA LABOR	ANCHURA TOTAL	DESPLAZAMIENTO	DIÁMETRO TRIT. MÁX.	SISTEMA CORTE	T.D.F.	Nº CORREAS	PESO	POTENCIA RECOM.
Trit. Hidráulica standard 155	1,55 m	1,75 m	Hidráulico	4 cm	25 martillos	540 r.p.m.	4	340 kg	40-60 HP
Trit. Hidráulica standard 175	1,75 m	1,95 m	Hidráulico	4 cm	28 martillos	540 r.p.m.	4	354 kg	60-80 HP
Trit. Hid. standard intercepas	1,75 m	1,95 m	Hidráulico	4 cm	martillos	540 r.p.m.	4	570 kg	60-90 HP
Trit. Reversible 200	2,0 m	2,20 m	Hidráulico	5 cm	30 martillos	540 r.p.m.	4	520 kg	60-80 HP
Trit. Reversible 220	2,2 m	2,40 m	Hidráulico	5 cm	32 martillos	540 r.p.m.	4	540 kg	70-90 HP
Trituradora PRO 240	2,4 m	2,65 m	Hidráulico	5 cm	36 martillos	540 r.p.m.	5	660 kg	90-110 HP
Trituradora PRO 260	2,6 m	2,85 m	Hidráulico	5 cm	40 martillos	540 r.p.m.	5	695 kg	100-120 HP
Trituradora Reversible PRO 270	2,7 m	2,95 m	Hidráulico	8 cm	30 martillos	1.000 r.p.m.	5	980 kg	100-150 HP

# GAMATRITURACIÓN

## Trituradora Multifunción 125 / 145 / 165

Multifunción: 4 posiciones  
Grupo con **rueda libre** interna

► **MODELO CON GRUPO INTERNO**



**DOBLE REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO**



## Trituradora Multifunción reforzada 180

Multifunción: 4 posiciones  
Grupo con **rueda libre** interna  
**Sistema antichoque en cabezal**



► **MODELO CON GRUPO INTERNO**



**DOBLE REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO**



## Trituradora Multifunción PRO 220

Multifunción: 4 posiciones  
Grupo con **rueda libre** interna  
**Sistema antichoque en cabezal**



**DOBLE REGULADOR DE CAUDAL HIDRÁULICO**



► **MODELO CON GRUPO EXTERNO**



MODELO	ANCHO LABOR	ANCHO TOTAL	POSICIONES DE TRABAJO	DIÁM. MÁX. TRITURADO	SISTEMA DE CORTE	T.D.F.	Nº CORREAS	PESO	POTENCIA RECOM.
Trit. Multifunción 125	1,25 m	1,40 m	4 posiciones	3 cm	20 martillos	540 r.p.m.	3	270 kg	25-40 HP
Trit. Multifunción 145	1,45 m	1,60 m	4 posiciones	3 cm	24 martillos	540 r.p.m.	3	290 kg	40-60 HP
Trit. Multifunción 165	1,65 m	1,80 m	4 posiciones	3 cm	27 martillos	540 r.p.m.	3	320 kg	50-70 HP
Trit. Multifunción reforzada 180	1,80 m	2,0 m	4 posiciones	5 cm	26 martillos	540 r.p.m.	4	658 kg	70-100 HP
Trit. Multifunción reforzada PRO 220	2,20 m	2,45 m	4 posiciones	6 cm	20 martillos	540 r.p.m.	4	810 kg	100-130 HP



# GAMATRITURACIÓN

## Cortacésped Trasero 120

| Salida trasera



## Cortacésped Trasero con recogedor 120

| Descarga hidráulica



## Segadora Mini

| Ideal para minitractores



## Desbrozadora telescópica de brazo multiherramientas



(Precio cazo 12": 209€) • (Precio ahoyador 8": 1.290€)  
(Precio cortasetos: 590€) • (Precio brazo alargue: 235€)

MODELO	ANCHURA CORTE	SISTEMA DE CORTE	RECOGEDOR	ALCANCE BRAZO	LITROS ACEITE	T.D.F.	PESO	POTENCIA RECOM.
Cortacésped Trasero 120	1,20 m	3 cuchillas	-	-	-	540 r.p.m.	195 kg	16-30 HP
Cortac. Trasero 120 con recogedor	1,20 m	Martillos	Descarga hidráulica	-	-	540 r.p.m.	323 kg	20-50 HP
Segadora Mini	1 m	2 tambores con cuchillas	-	-	-	540 r.p.m.	190 kg	36-95HP
Desbrozadora telescópica de brazo multiherramientas	0,60 m	Cuchillas	-	3.167 mm	75 L	540 r.p.m.	395 kg	30-60 HP

# GAMATRANSPORTE

## Caja de Carga 1000 / 1250 / 1500

Con cuchilla y refuerzos inferiores



## Pala cargadora trasera reforzada

800 kg elevación  
2 botellas doble efecto



\*\*\*Altura máxima de la Pala CTH, contando con el elevador (1m): 3,80m

## Horquilla para Pala

Accesorio Pala CTH para carga de fardos  
Base con doble pincho



## Portapalets

Uñas abatibles para transporte  
Capacidad de carga: 300 kg



## Grúa hidráulica Mini

Hidráulica  
Capacidad de elevación: 200 kg



## Remolque Mini

No homologado para circular por vías públicas



MODELO	BASCULANTE	DIMENSIONES	PESO	POTENCIA RECOMENDADA
Caja de Carga 1000	Manual	1,08 x 0,80 x 0,80m	50 kg	12-26 HP
Caja de Carga 1250	Manual	1,33 x 0,80 x 0,80m	72 kg	16-40 HP
Caja de Carga 1500 R	Manual	1,65 x 1,10 x 0,90m	170 kg	30-70 HP
Portapalets	-	-	55 kg	16-60 HP
Pala cargadora trasera reforzada	Hidráulico	Anchura cazo: 1 metro Máxima altura: 3,80 metros***	270 kg	50-100 HP
Grúa hidráulica Mini	-	-	50 kg	16-50 HP
Remolque Mini	Hidráulico	Consultar	Consultar	16-50 HP



# GAMAMADERA

## Biotrituradora Mini



MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO  
**GARANTIZADO!!**



## Biotrituradora Standard hidráulica



## Astilladora 22T

Doble comando (normativa CE)  
**Bomba independiente**



## Astilladora multiposición 18

Doble Comando (Normativa CE)  
**Bomba independiente**



## Astilladora multiposición 22

Doble Comando (Normativa CE)  
**Bomba independiente**



VELOCIDAD DE CORTE  
**PROGRESIVA**



MODELO	SISTEMA DE CORTE	DIÁM. MÁX TRITURADO	ALIMENTACIÓN	POSICIÓN	T.D.F.	PESO	POTENCIA RECOM.
Biotrituradora Mini	Rotor de 25" con 4 cuchillas	100 mm	Manual	-	540 r.p.m.	195 kg	16-40 HP
Biotrituradora Standard hidráulica	Rotor de 30" con 4 cuchillas	150 mm	Hidráulica	-	540 r.p.m.	448 kg	40-90 HP
Astilladora 22T	Cuchilla central	-	-	Vertical	540 r.p.m.	250 kg	22-100 HP
Astilladora multiposición 18	Cuchilla central	-	-	Vertical + Horizontal	540 r.p.m.	-	22-100 HP
Astilladora multiposición 22	Cuchilla central	-	-	Vertical + Horizontal	540 r.p.m.	-	22-100 HP

# GAMA FERTILIZACIÓN

## Abonadora 180

Disco inox con 6 paletas



## Abonadora 500

Para tractor Standard  
Disco inox con 6 paletas




## Abonadora 300 Remolcada

Especial minitractores  
Disco inox con 6 paletas



## Sulfatadora Mini 100



KIT DE BARRAS VERTICALES  
OPCIONAL



MODELO	CAPACIDAD	PRESIÓN Y CAUDAL	MATERIAL DEPÓSITO	EQUIPAMIENTO	T.D.F.	PESO	POTENCIA RECOM.
Abonadora 180	171 Litros 200 kilos	-	Tolva polietileno	-	540 r.p.m.	54 kg	16-40 HP
Abonadora 500	385 Litros 460 kilos	-	Tolva polietileno	-	540 r.p.m.	65 kg	40-90 HP
Abonadora 300 Remolcada	270 Litros 320 kilos	-	Tolva polietileno	Kit remolcado	-	84 kg	20-90 HP
Sulfatadora Mini 100	100 Litros	Bomba de membrana Presión: 20 (bar) Caudal: 27 (l/m)	Depósito de polietileno	Manguera 10m con pistola pulverizadora	540 r.p.m.	-	16-40 HP



# GAMA OBRAS

## Hormigonera a T.D.F. 320

| Botella hidráulica para descarga



MODELO	CAPACIDAD	ACCIONAMIENTO DE DESCARGA	BOCA ENTRADA	T.D.F.	PESO	POTENCIA RECOM.
Hormigonera a T.D.F. 320	320 Litros	Hidráulico	440 mm	540 r.p.m.	100 kg	22-90 HP

# GAMA LUBRICANTES

## Aceite 15W40

| Para motor

## Aceite 80W90

| Valvulina

## Aceite HLP-46

| Especial hidráulico

## Aceite JD J-20-C

| Caja de cambios



MODELO	ENVASE (LITROS)	ENVASE CAJAS	APLICACIONES Y USOS
Aceite 15W40	5 litros	4	Ideal para motores diesel
Aceite 80W90	5 litros	4	Aceite especial para engranajes, grupos, piñones...
Aceite HLP-46	5 litros	4	Especial circuitos hidráulicos
Aceite JD J-20-C	5 litros	4	Especial cajas de cambio y transmisiones

# GAMA ACCESORIOS

## Cuchilla / Azada Universal

Universal para rotovator japonés  
Caja 28 uds  
Agujero: 11 mm



## Cuchilla / Azada Hinomoto

Longitud: 205mm  
Grosor: 5mm  
Agujero: 12"



\*\*\* Especial minitractores Hinomoto

## Cuchilla / Azada Tractor Superior

Longitud: 230mm  
Grosor: 12mm  
Agujero: 12"



\*\*\* Especial minitractores japoneses grandes

## Kit Brazos Kubota

Kit elevación universal completo para minitractores KUBOTA  
Agujero: 12"  
Peso: 17kg



## Kit Brazos Iseki

Kit elevación universal completo para minitractores ISEKI  
Agujero: 20"  
Peso: 17kg



## Tercer punto Universal

Longitud (cerrado): 350mm  
Peso: 2,5kg



## Enganche Mini

Tripuntal con bola y enganche de remolque para minitractores  
**No homologado para circular por vías públicas**  
Peso: 13 kg



## Enganche Standard

Tripuntal con bola y enganche de remolque para tractor Standard  
**No homologado para circular por vías públicas**  
Peso: 22 kg



## Contrapeso CM19

Contrapeso minitractor universal  
Peso: 19 kg  
Con asa



## Neumático 500-12

Posición frontal  
Dibujo de tacos  
Peso: 5 kg



## Asiento Amu

Asiento universal para minitractores  
Acolchado  
Peso: 4 kg







# AHORA MÁS CERCA

Descubre nuestro catálogo web, el más amplio y completo del mercado para tractores compactos.



## ► CONDICIONES GENERALES

**PRECIOS:** Según tarifa vigente. Los precios y características de la presente tarifa son orientativos para la venta al público. Por fluctuaciones en la divisa, las tarifas pueden ser modificadas sin previo aviso. Los precios no incluyen el IVA correspondiente.

**CONDICIONES DE ENVÍO:** Franco embalajes, desde Sarriá (LUGO). Cualquier anomalía deberá ser reclamada a la recepción de la mercancía al transportista. Para pedidos inferiores a 30,00€ netos, se aplicará un cargo de 6,00€ en concepto de manipulación y embalaje.

**APERTURA DE CUENTA:** La primera operación deberá ser al contado.

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado: El descuento por PRONTO PAGO será del 1%.

**GIROS DE PAGO:** Como norma general, el pago será de 30 días para importes inferiores a 3.000€ y 30-60 días para importes de entre 3.000 y 6.000€. Para importes superiores se deberá de negociar el pago con el comercial. Para el pago mediante efectos, el cliente deberá facilitar documento SEPA firmado y sellado. El cliente correrá con los gastos que se pueden originar de la existencia de un impagado, lo que bloqueará la cuenta del cliente y supondrá la cancelación del crédito. En caso de alterar el vencimiento de los giros por alguna circunstancia, se avisará con 25 días de antelación al vencimiento.

**DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:** Cualquier devolución deberá ser, previamente, aceptada por DIMAGO siempre que no exceda de 7 días.

**ABONOS EN GENERAL:** Al producirse un abono se hará "albarán o nota de abono" que se liquidará en próximas facturas.

**RESERVA DE DOMINIO:** La disposición de la mercancía no supone la propiedad de la misma, sino que el cliente actúa como depositario hasta su total pago, y queda obligado a las disposiciones establecidas en el artículo 1.766 del Código Civil de las responsabilidades contraidas en el 535 del Código Penal.

**GARANTÍAS:** La garantía de nuestros productos se regirá según la ley vigente actual. Para la reclamación de la misma, se deberá contactar con servicio post-venta, y facilitar imágenes de los daños, placa de fabricación y una breve descripción de la incidencia. Una vez verificado por nuestros técnicos y obteniendo su aprobación, procederemos al envío de la pieza nueva solicitada, **quedando excluidos mano de obra y transporte.**

DIMAGO/EUROGOMEZ S.L. tiene una política de desarrollo permanente y se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de los modelos y de otros elementos ilustrados y descritos en este catálogo. Precios válidos, salvo error tipográfico. Alguna de las imágenes puede ser a modo orientativo.

## CONTACTOS DIRECTOS :

**Comercial:** 669 892 425 Roberto Gómez / info@agrolugo.com

**Recambios y Post-venta:** 982 530 523 (Extensión Recambios) David y Alex / recambios@agrolugo.com

**Contabilidad y logística:** 982 530 523 (Extensión Contabilidad) Susana López / contabilidad@agrolugo.com









**DIMAGO**<sup>®</sup>

COMPACT TRACTOR IMPLEMENTS

DIMAGO/EUROGOMEZ S.L

Crta. de Lugo S/N. 27617 Sarria (Lugo) - España

info@agrolugo.com • www.agrolugo.com